


PACIFIC 4150HT

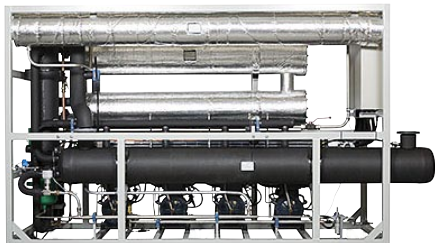


PACIFIC HT

PACIFIC är ett Luftkonditioneringsaggregat med vätskekyld gaskylare/kondensor. PACIFIC är ett helt indirekt system med Glycol/Vatten på varma & kalla sidan. PACIFIC är konstruerad för köldmediet Koldioxid(R744) för minsta möjliga miljöpåverkan.

GREEN CO₂NTROL

Våra aggregat är standardutrustade med styrsystemet GREEN CO₂NTROL. Systemet är användarvänligt, erbjuder komplett övervakning av installationen och ger möjlighet till fjärrstyrning.

FLÖDESSHEMA



Optioner

- Hetgasväxlare för tappvatten eller värmeproduktion(model HE1).
- Maskinskor.
- Flexibla röranslutningar till hetgasväxlare.
- Flexibla röranslutningar till förångare.
- Flexibla röranslutningar till vätskekyld gaskylare.
- Web-server.
- Igångkörning/ utbildning.
- Service kit (torkfilter & sprängbleck).
- Kylkompressorolja.

Högtemperatur (HT)	140HT	280HT	3120HT	4150HT	4200HT
Aggregat	Vätskekyllaggregat - Helt indirekt system				
Köldmedium	R744				
Kyleffekt (kW)	43	86	129	150	172
Slagvolym	12.6	25.2	37.8	42.8	50.4
Kompressor (antal)	1	2	3	4	4
Köldbärare	Vatten				
Köldbärartemperatur, in/ut (°C)	+12/+7	+12/+7	+12/+7	+12/+7	+12/+7
Kylmedel	Etylenglykol 40%				
Mått L x W x H (mm)	1975 x 900 ¹ x 1950		3200 x 1200 ² x 1950		
Vikt (Kg)	1300 ³	1800 ³	2700 ³	3300 ³	

- Utgående temperatur från gaskylare: +30°C
- Förångningstemperatur: +2°C
- Volt & HZ: 400/3/50
- 1) Upp till 1300 mm beroende på önskat tillval.
- 2) Upp till 1600 mm beroende på önskat tillval.
- 3) Basvikt utan tillval.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Kyleffekter angivna efter dimensionerande temperatur enligt tabell. Vissa effekter är preliminära och måste beräknas efter aktuellt driftfall då omgivande temperatur och vattentemperatur påverkar effektangivelsen.